


Grifo de bañerín de manija única con ducha manual

Herramientas recomendadas:

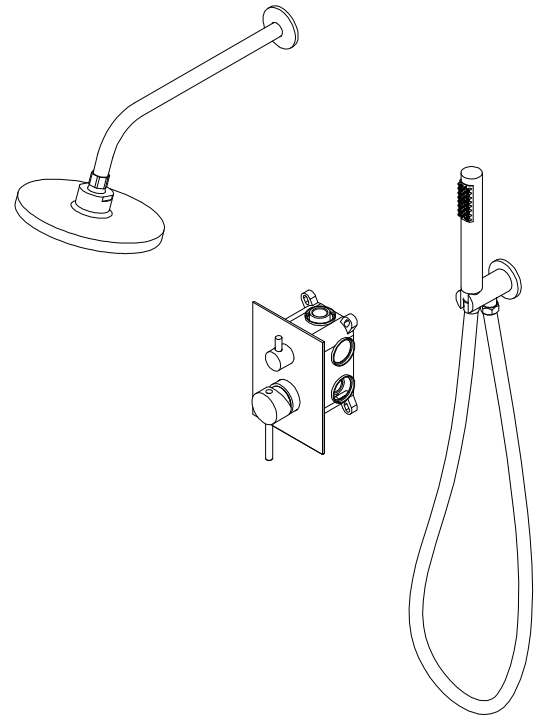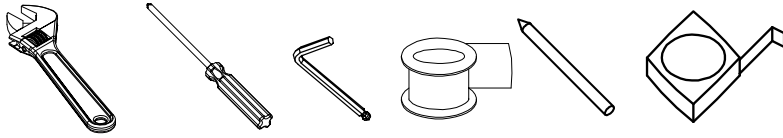

ATENCIÓN:



- Abra el empaque, verifique si el grifo presenta daños y asegúrese de que todas las piezas de repuesto estén completas.
- El grifo debe evitarse collisionar con objetos duros en la medida de lo posible, y no debe dejar cemento ni pegamento en su superficie, para no dañar la capa de recubrimiento de la misma.
- Antes de la instalación, retire las impurezas y partículas de arena del tubo, para prevenir situaciones como la falta de suministro de agua o la presencia de impurezas en el agua durante el uso futuro.

MANTENIMIENTO Y CUIDAD:


- Al abrir y cerrar el grifo, no use demasiada fuerza. Solo necesita girar la manija suavemente. Una fuerza excesiva dañará la válvula de cierre del grifo, lo que hará que este se afloje y pierda agua.
- Enjuague el grifo con agua y luego seque todo el agua de la superficie metálica con un paño de algodón suave, ya que el agua forma sarro en la superficie metálica. Limpie suavemente, no frote con fuerza. Secar con una esponja húmeda y cuero suave puede mantener el grifo brillante y elegante.
- Si durante el uso la cantidad de agua que sale disminuye, es posible que el aerador del grifo esté obstruido por demasiadas impurezas. Basta con quitar el aerador de la boquilla, limpiar las impurezas y luego instalarlo cuidadosamente; por lo general, se recuperará como antes.

INSTALACIÓN

Unidad: mm / Pulgadas

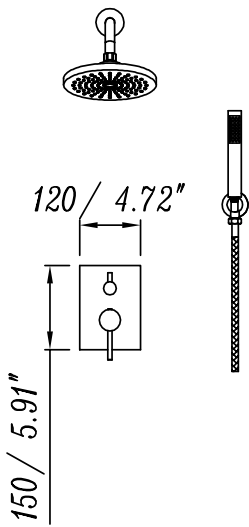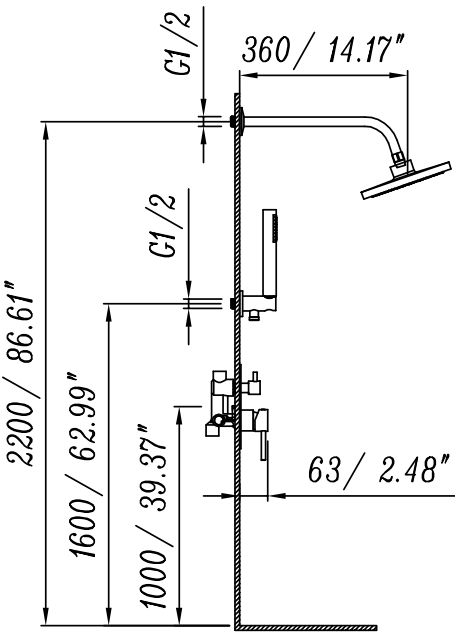


LISTA DE PIEZAS

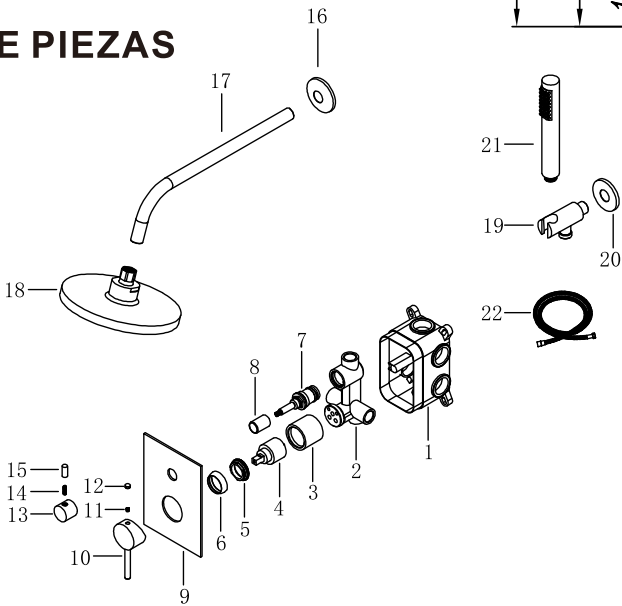


Nº	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	MATERIAL	COLOR
1	Cáscara de plástico		1	Plástico	Émbryo
2	Cuerpo principal		1	Latón	Émbryo
3	Mangua	Ø 42X39.5	1	Latón	Cromado/negro/oro
4	Cartucho	Ø 35	1	Plástico	Émbryo
5	Tuerca de retención	M37X1.25	1	Latón	Émbryo
6	Tapa de decoración	M32X1.25	1	Plástico	Cromado/negro/oro
7	Desviador	M27X1.5	1	Latón	Émbryo
8	Mangua de latón	Ø 20	1	Latón	Cromado/negro/oro
9	Placa de decoración	150X120X3	1	Acero inoxidable	Cromado/negro/oro
10	Mango	Ø 42X27	1	Aleación de zinc	Cromado/negro/oro
11	Tornillo	M5X6	1	Acero inoxidable	Níquel
12	Tapa	Ø 6.8	1	Plástico	Émbryo
13	Pomito	Ø 28X25	1	Aleación de zinc	Cromado/negro/oro
14	Tornillo	M4X8	1	Acero inoxidable	Níquel
15	Mango-pomito	Ø 8.6X20	1	Latón	Cromado/negro/oro
16	Brida	Ø 60X5	1	Acero inoxidable	Cromado/negro/oro
17	Brazo de ducha	Ø 20	1	Acero inoxidable	Cromado/negro/oro
18	Ducha de techo	Ø 200	1	Latón	Cromado/negro/oro
19	Soporte de ducha	Ø 32X70	1	Latón	Cromado/negro/oro
20	Brida	Ø 55X6	1	Acero inoxidable	Cromado/negro/oro
21	Ducha portátil	Ø 32	1	Latón	Cromado/negro/oro
22	Manguera de ducha	G1/2	1	Acero inoxidable	Cromado/negro/oro

Paso de instalación


1. Durante la instalación del cuerpo principal, no retire la carcasa de plástico para evitar daños o desgaste.

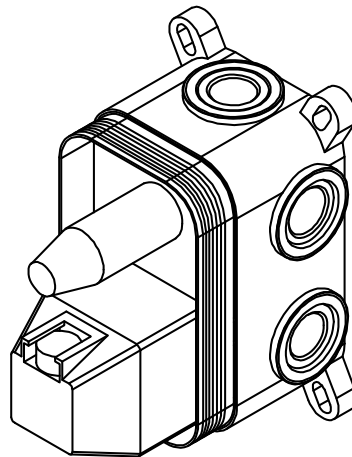

2. El tamaño mínimo de apertura para el cuerpo principal es de 151 x 101 mm, y la profundidad es de 68 a 82 mm. (Nota: Esta profundidad incluye el tamaño de la baldosa de la pared. Si se instala en una pared en bruto, reserve un grosor adecuado para la baldosa).

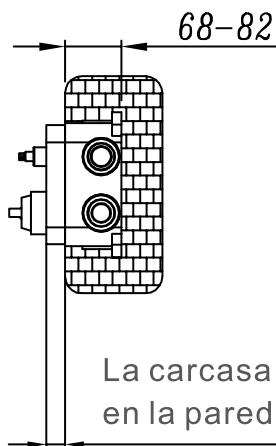


La carcasa de plástico expuesta en la pared se puede cortar.




Primero, marque el orificio del tornillo en la pared, perforo el orificio e instale el cuerpo principal.


3. Marque los orificios para los tornillos en la pared y perforarlos con un taladro percutor. (Nota: Use un taladro eléctrico de 6 mm), introduzca las partículas de goma expandida en la pared y luego apriete los tornillos. Conecte todas las líneas de fontanería a la válvula del grifo (como la línea de suministro de agua caliente, la línea de suministro de agua fría, la salida de la ducha de techo, la salida de la ducha portátil, etc.). Abra el grifo y deje que el agua fluya durante 1 a 2 minutos, revise todas las conexiones y asegúrese de que no haya fugas.

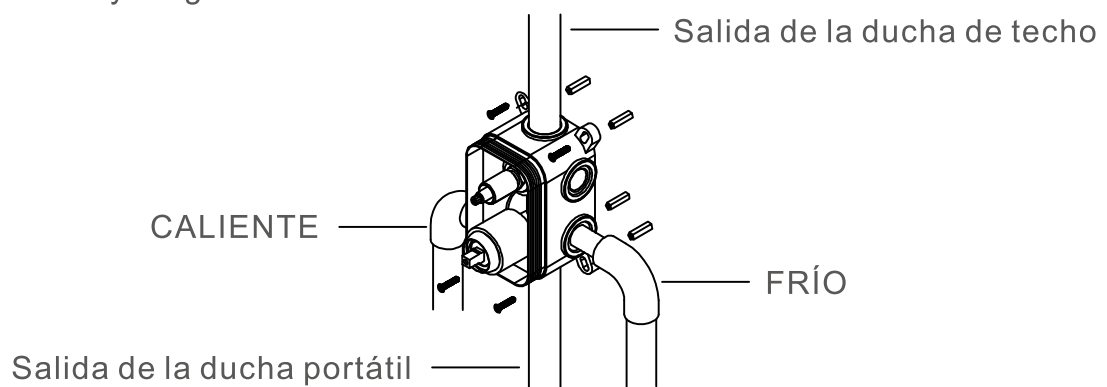

4. Inserte la placa de revestimiento en el cuerpo principal, instale la manija en el núcleo de la válvula, apriete los tornillos y, finalmente, presione la tapa para introducirla en el orificio correspondiente. Luego instale la perilla en el desviador de agua, apriete los tornillos y, por último, apriete la manija de la perilla.

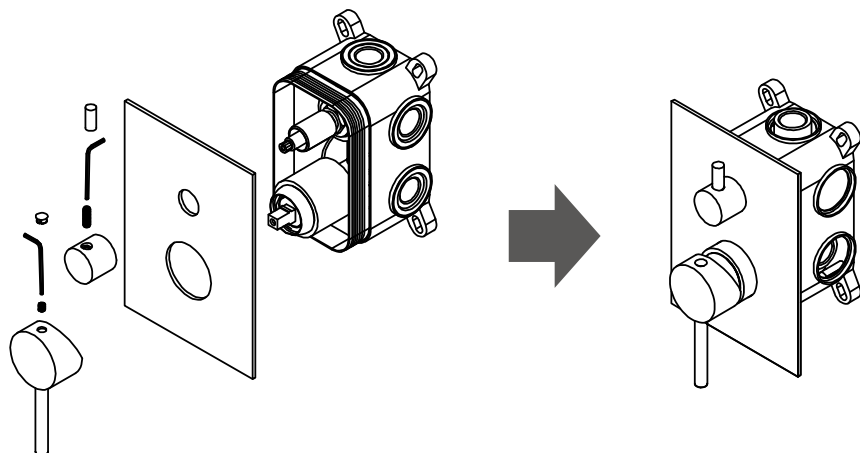

5. Aplique cinta de teflón al brazo de la ducha, luego coloque la brida del brazo de la ducha en la tubería de la ducha y apriete el brazo de la ducha a la tubería. Una vez que el brazo de la ducha quede en su posición, apriete la cabeza de la ducha sobre el brazo.

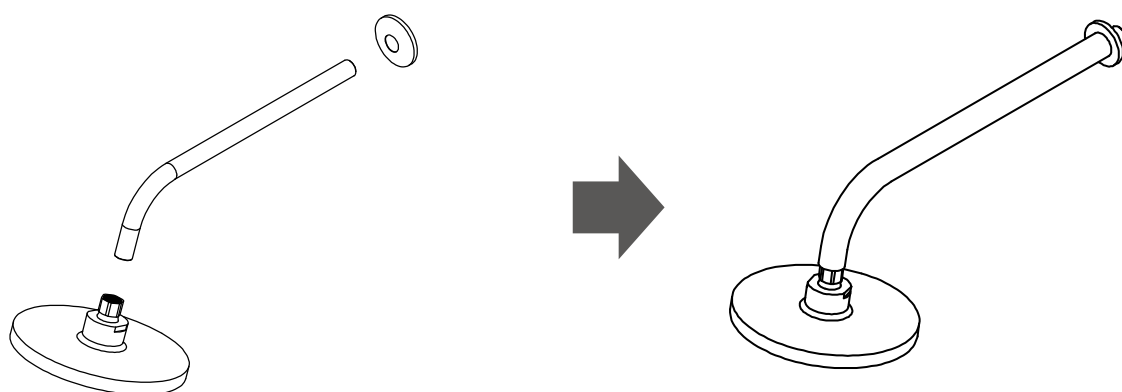

6. Aplique cinta de teflón al soporte de la ducha, luego coloque la brida del soporte de la ducha en la tubería de la ducha portátil y apriete el soporte de la ducha a la tubería. Una vez que el soporte de la ducha quede en su posición, conecte un extremo del tubo flexible al soporte de la ducha y el otro extremo a la ducha portátil.

