


MANUAL DE INSTALACIÓN


- GRIFO DE LAVABO EMBEDIDO EN PARED

PRECAUCIÓN

Antes de instalar el grifo de lavabo, lea atentamente este manual, así como todas las advertencias y recomendaciones sobre el uso que se incluyen en la tarjeta de garantía adjunta. Una instalación incorrecta puede dañar los componentes del grifo y resultará en la pérdida de la cobertura de garantía del producto.

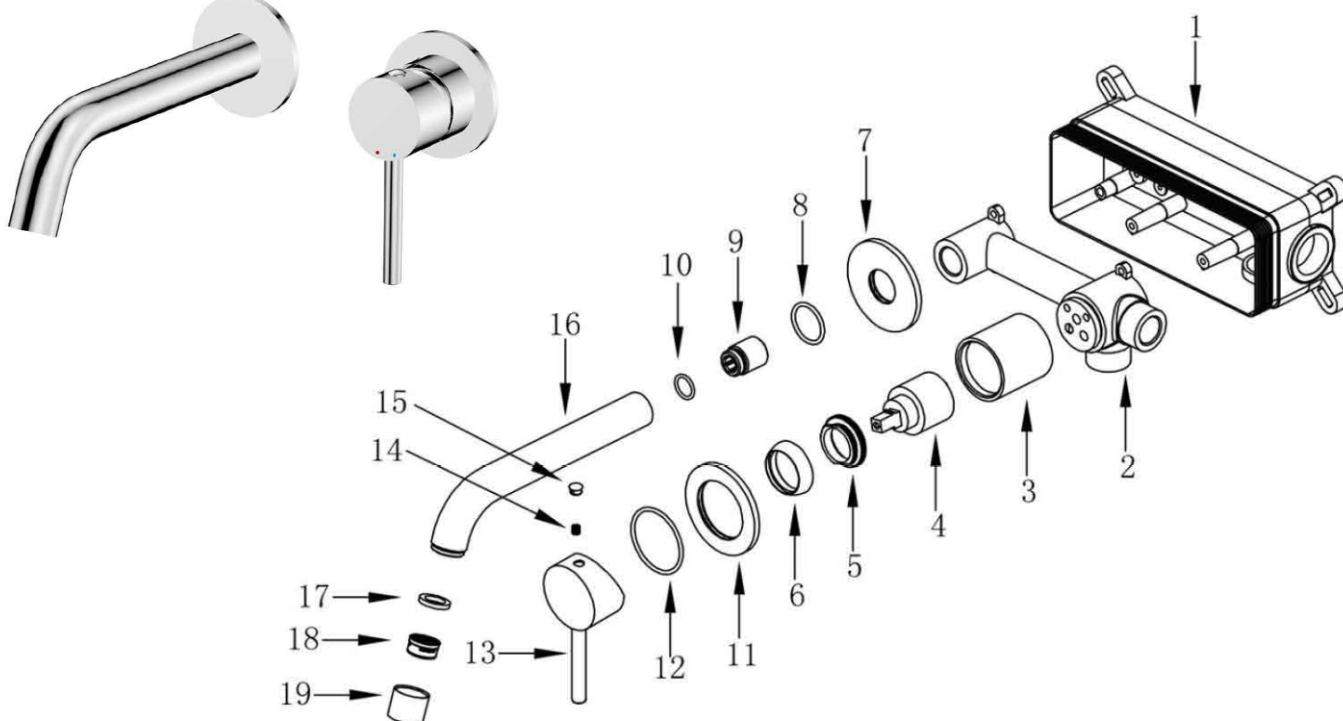

Esquema de dimensiones [mm / pulgadas]:

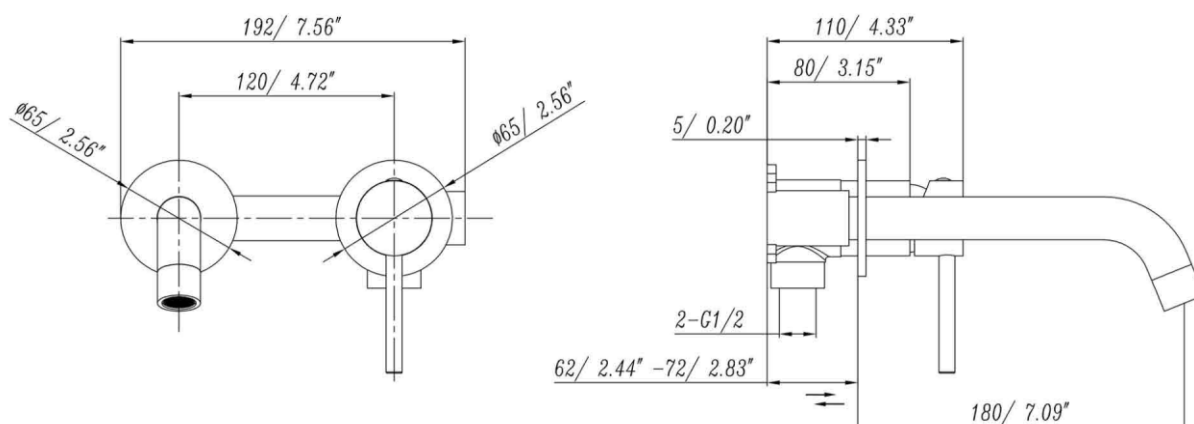


INFORMACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES SOBRE USO E INSTALACIÓN


1. Antes de instalar el grifo de lavabo empotrado en la pared, verifique la integridad del producto y si coincide con el pedido. Si el grifo presenta faltantes, defectos o daños (por ejemplo, causados durante el transporte), no debe instalarse.
2. El grifo de lavabo empotrado en la pared debe usarse según su finalidad prevista. Los grifos están diseñados exclusivamente para uso doméstico; cualquier otro uso se considera inadecuado. Este grifo no debe utilizarse en entornos comerciales.
3. No usarlo en habitaciones donde la temperatura del aire descienda por debajo de los 4 °C.
4. Antes de instalar el grifo, purgue adecuadamente el sistema de agua para evitar la contaminación de sus componentes (por ejemplo, por sedimentos, incrustaciones de cal o partículas de óxido), lo cual podría causar daños.
5. Al instalar el grifo, es imprescindible garantizar un acceso fácil a los componentes que se desgastan durante el uso normal del producto, como cartuchos, interruptores, mangueras de conexión, etc.
6. Los grifos, especialmente todos sus componentes (como el aerador, entre otros), deben limpiarse periódicamente con agua limpia o detergentes suaves, y luego secarse con un paño suave para prevenir la formación de incrustaciones de cal. No use sustancias cáusticas, abrasivas o que contengan partículas, ya que podrían dañar la superficie del grifo; esto incluye cualquier producto no diseñado para este tipo de artículos.
7. Para ensamblar el grifo de lavabo empotrado en la pared, utilice exclusivamente llaves con superficies de mordaza suaves y sin enganche, para evitar daños en sus componentes.

INSTALACIÓN DE GRIFO DE LAVABO EMBEDIDO EN PARED:

1. Al colocar el cuerpo principal del grifo en la pared, no retire la cubierta de protección plástica del grifo, ya que esto podría causar rayones u otros daños a los componentes internos del grifo. La cubierta solo debe quitarse después de fijar el cuerpo del grifo a la pared (punto 3).

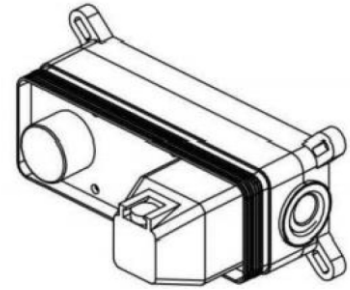


2. Realice un agujero en la pared con un ancho mínimo de 226 mm, altura mínima de 101 mm y profundidad de 62 a 72 mm; este agujero ocultará la parte oculta del grifo. En este punto se ubicarán las salidas de agua caliente y fría.

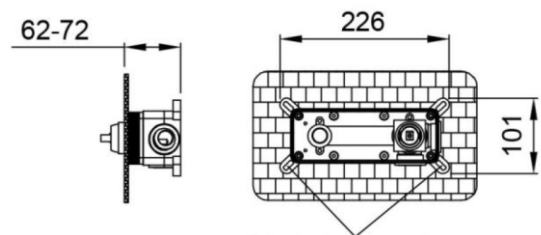


Marque la ubicación de los tornillos de montaje

PRECAUCIÓN: El rango de profundidad incluye el grosor de las baldosas utilizadas en la pared. Al determinar la profundidad del agujero, es necesario tener en cuenta qué grosor de baldosas se instalará en la pared seleccionada.


3. Realice agujeros en los puntos marcados (use un taladro de 6 mm), luego monte el cuerpo principal del grifo utilizando el kit de instalación incluido. Retire la cubierta de protección de plástico. A continuación, conecte las salidas de agua caliente y fría al cuerpo del grifo, prestando atención a la ubicación de conexión de agua caliente y fría —el cuerpo del grifo tiene marcas adecuadas para identificarla. Para verificar la corrección del montaje de todas las conexiones y su hermeticidad, deje que el chorro de agua fluya durante 1 a 2 minutos.

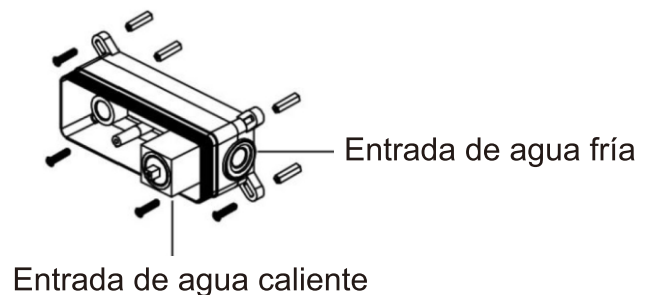


4. Como se muestra en la figura, cuando se prepare para taladrar la baldosa, el diámetro del orificio de la derecha es de $\Phi 45$ mm, el diámetro del orificio de la izquierda es de $\Phi 25$ mm y la distancia entre centros es de 120 mm.

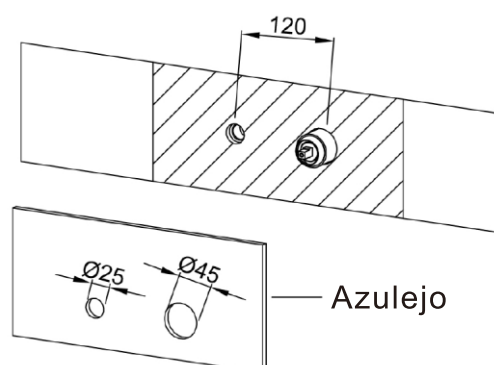

5. Enrolle la cinta de teflón en el roscado del pasador del grifo (G1/2), luego apriete el pasador en la salida de agua del cuerpo del grifo. A continuación, instale la tuerca decorativa (o: roseta decorativa) en el cuerpo del grifo, monte el grifo en el pasador y el mango del grifo en el cartucho; después, apriete ambos elementos con la llave hexagonal incluida y coloque los elementos de enmascaramiento en los tornillos.

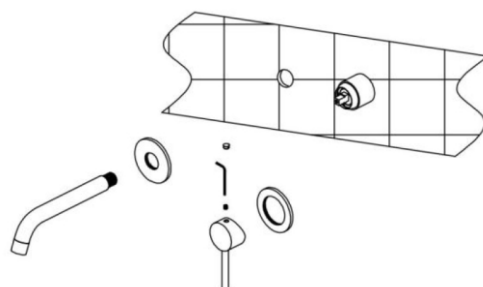

6. Como se muestra en la figura, la instalación ha sido completada.

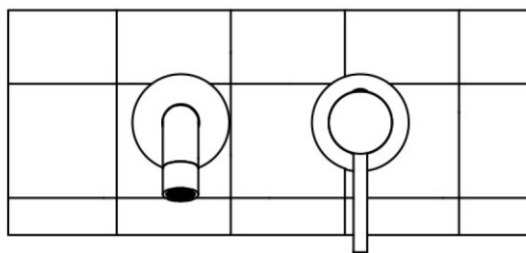

PRECAUCIÓN

The installation of the washbasin faucet should only be carried out by a specialized contractor. Installation of the washbasin faucet by unauthorized persons may result in damage to the product or other bathroom equipment such as washbasin, countertop, etc