

WASTAFEL VAN

SOLID SURFACE

Installatie

Verzorging

Onderhoud en Garantie



Adres hoofdkantoor: Kantoren nr. 2408-2508, Gebouw 5A, Longguang Jiuzuan, district Longhua,

Fax: 0086-755-82875921

☎ Telefoon: 0086-755-82875700



Controles vóór installatie

Lees deze richtlijnen voordat u met de installatie begint.

Veiligheidsmaatregelen

Productinspectie

Meld eventuele problemen binnen 7 dagen na levering.

Benodigd gereedschap

Waterpas

Sanitairkit

Specifieke installatie-instructies

juiste pasvorm en correcte leidinginstallatie.

Controleer alle artikelen grondig zodra ze geleverd zijn.

Neem bij gebreken, schade of afwijkingen aan het artikel onmiddellijk contact op met de winkel waar u het artikel heeft gekocht.



IMPORTANTE:

Vorbereidingsfase

Reinig en droog eerst het aanrechtblad. Controleer of de uitsparing

Pastest

2. Positioneren van de wastafel:

sanitaironderdelen, waaronder kranen, om te controleren op mogelijke obstructies die de installatie kunnen bemoeilijken of het product of meubel kunnen beschadigen. Verwijder, zodra alles goed past, de sanitaironderdelen en bereid de definitieve installatie voor.

Metten en Positioneren

3. Bepalen van de positie van de wastafel:

Meet de wateruitgang in de wand om de exacte positie te bepalen (verticaal en

specifiek en de sanitairdetails van het product.

Aanbrengen van lijm

4. Kit aanbrengen:

Leg de wastafel ondersteboven op een schone beschermdoek. Breng een doorlopende, nette en royale streng siliconenkit aan rond de rand die in contact komt met het aanrechtblad. Houd er rekening mee dat het aanbrengen kan verschillen tussen opzet- en halfverzonken wastafels. Zie afbeelding 1 voor gedetailleerde instructies.

Installatie

Til de wastafel voorzichtig op en plaats hem op het meubel, en zorg dat de afvoer op één lijn ligt met de uitsparing. Het is cruciaal om een waterdichte afdichting

Laatste stappen:

Verwijder overbodige kit bij de voet van de wastafel. Laat de kit uitharden volgens de productinstructies.

Installatie van de afvoer

6. Afvoer monteren:

Plaats de afvoer in de wastafel en zorg dat alle afdichtingen correct geplaatst zijn, draai vervolgens de moer aan om de afvoer stevig op zijn plaats te zetten. Zie afbeelding 4 voor visuele hulp.

Leidingaansluiting

7. Sanitaironderdelen aansluiten:

Sluit alle sanitaironderdelen weer aan en bevestig ze, en zorg dat alles correct en stevig is vastgezet.


Lektest

8. Lektest:


laat het water wegglopen en controleer opnieuw of alle

Vorbereiding

Zorg eerst dat de benodigde installatie-accessoires en gereedschappen klaarliggen.

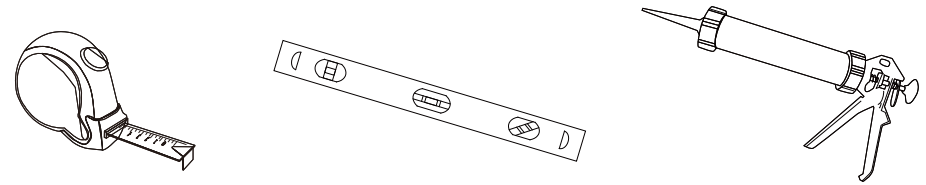

Rolmaat Waterpas Siliconenkit

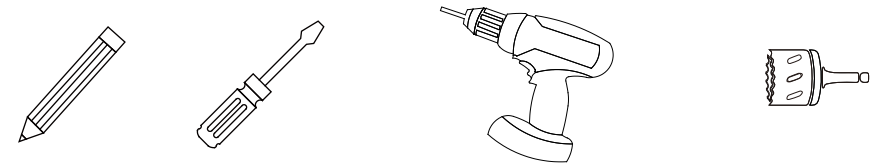


Potlood Schroevendraaier Boormachine Boor 35/64"

Installatiegids voor wastafel op aanrechtblad

1. Meet en positioneer de wastafel. Installeer de kraan en afvoerfittingen (niet inbegrepen) volgens de instructies van de fabrikant. Meet de buitenomtrek van de afvoeropening en markeer het aanrechtblad. (Afbeelding 4)
Plaats de wastafel tijdelijk op het aanrechtblad om de pasvorm te controleren. (Afbeelding 1)

2. Zaag de afvoeropening uit in het aanrechtblad

Zaag of boor de afvoeropening in het aanrechtblad met de juiste boor, volgens de afvoer-uitsparingslijn zoals afgebeeld. (Afbeelding 2)

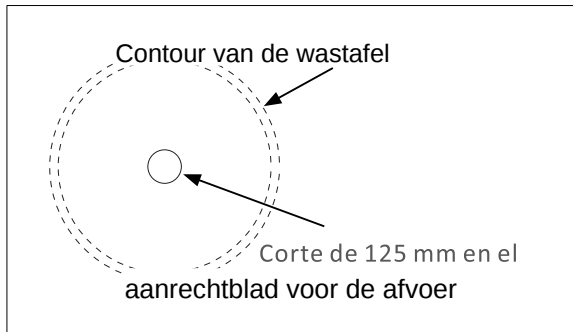

Afbeelding 1 Adapter Afbeelding 4 Boor 35/64 inch


Contour van het gat
van de afvoer




Afbeelding 2 5. Afronding

3. Breng siliconenkit aan voor extra stabiliteit


Breng siliconenkit aan rond de onderrand van de wastafel en de afvoeruitgang. Verwijder overtollige kit rond de wastafel. (Afbeelding 3)

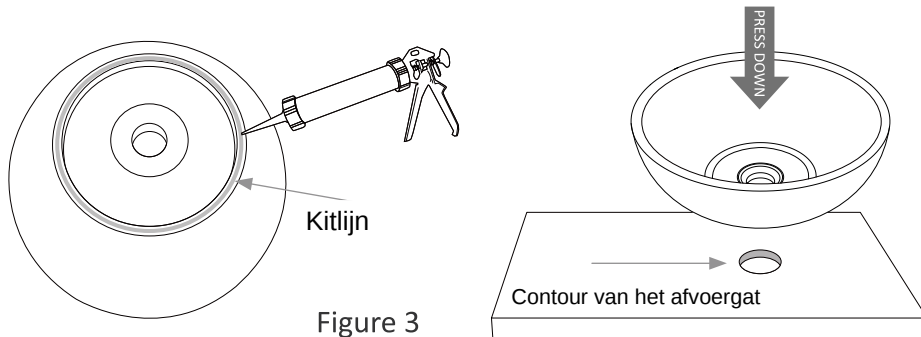

4. Installeer de afvoerfittingen en de kraan

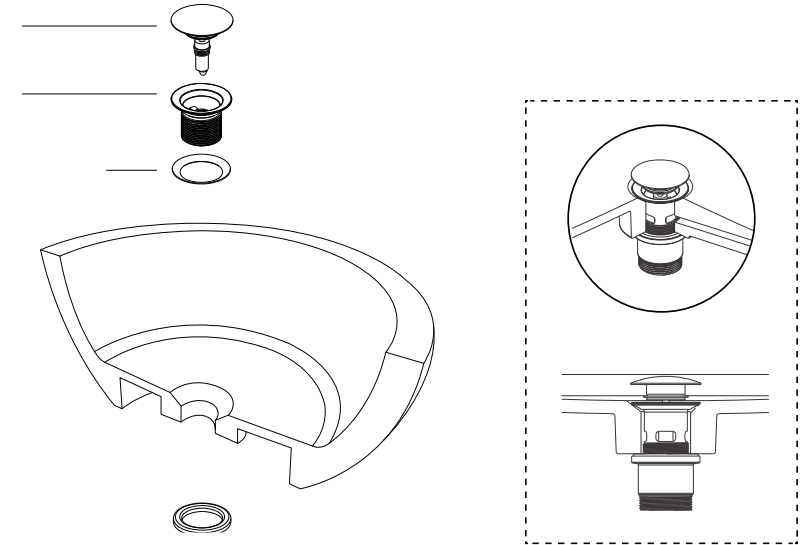

Rond de kraan- en afvoeraansluitingen af, laat water door de wastafel lopen en controleer

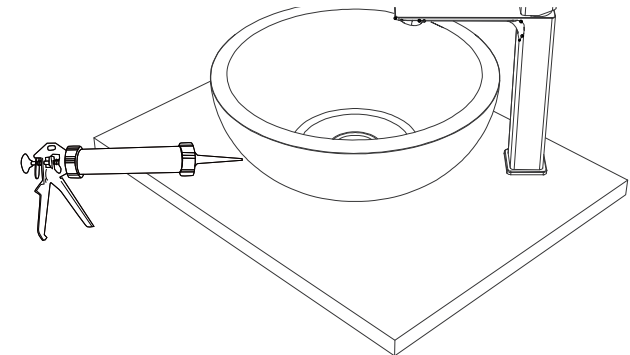

Habitat One

Onderhoudsrichtlijnen en garantie-informatie

Onderhoud van solid surface

baden en keukenwerkbladen, zijn gemaakt van hoogwaardige acrylhars,

de esthetische aantrekkingskracht van deze solid surface te behouden, is regelmatig

? Basisreiniging: Reinig gemorste vloeistof direct met een mild reinigingsmiddel of zeepwater, met een zachte spons of een krasvrije wisser.

? Grondige reiniging: Gebruik voor hardnekkige vlekken een mild schurend

vlekken een krasvrije wisser met het reinigingsmiddel.

? Intensieve reiniging/reparatie: Bij hardnekkige vlekken of lichte krassen het oppervlak licht schuren met fijnkorrelig schuurpapier.

? Basisreiniging van zacht oppervlak (Softskin): Gebruik warm zeepwater of

Preventieve maatregelen

tot 360 °F (182 °C). Hoewel kortdurend contact met hete pannen te tolereren is, moet langdurige blootstelling aan hitte worden vermeden. Laat kookgerei afkoelen voordat u het op het oppervlak plaatst.

het oppervlak beschadigen. Zorg er bij afvoerreinigers voor dat deze niet in contact komen met het oppervlak en gebruik ze volgens de

Restauratie

kunnen deze worden verholpen met schuurtechnieken:

? Lichte krassen: Gebruik een schuurspons voor lichte beschadigingen.

? Diepe krassen of schilfers: Begin met grof schuurpapier van korrel 100 of 150 en werk geleidelijk naar fijnere korrels om de gladheid en oorspronkelijke afwerking te herstellen.

Kwaliteitsbelofte

10 jaar garantie.

? Garantie tegen fabricage- en materiaalfouten bij normaal gebruik en normaal onderhoud.

Uitsluitingen van de garantie

3. Breuk die niet aan fabricage te wijten is.

4. Onjuiste verzorging en onderhoud.

5. Niet-geautoriseerde wijzigingen of reparaties.

Duur en omvang van de garantie

? 10 jaar garantie vanaf de leverdatum.

? Vervangt andere garanties, expliciet of impliciet.

bieden deze garantie.

Garantieservice

? Aansprakelijkheid is beperkt tot reparatie of vervanging binnen de

Reparatiebeperkingen

? Alle reparaties vereisen schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Garantieclaims en ondersteuning

garantieclaims, zoals vermeld op uw factuur.