

LAVABO DE SUPERFICIE SÓLIDA

Instalación

Cuidados

Mantenimiento y Garantía



Dirección de la Sede Central: Oficinas N° 2408-2508, Edificio 5A, Longguang Jiuzuan, Distrito de Longhua,

Factory Address: No.003 Qingli Street, Tangjiao Village, Zhenlong Town, Huiyang Area,Huizhou,

 Fax: 0086-755-82875921

 Teléfono: 0086-755-82875700



Revisiones Previas a la Instalación

Lea estas directrices antes de comenzar la instalación.

La instalación debe ser realizada por un profesional.

Medidas de Seguridad

Solicite ayuda para manipular objetos pesados.

Use equipos de protección personal.

Inspección del Producto

Verifique los artículos al recibirlos.

Comunique cualquier problema dentro de los 7 días posteriores a la entrega.

La instalación de artículos dañados o incorrectos invalidará la garantía.

Herramientas Necesarias

Nivel de burbuja (nivel espiritual)

Taladro eléctrico

Silicona para baños

Instrucciones Específicas de Instalación

adecuado y una instalación correcta de la plomería

Verifique todos los artículos exhaustivamente tan pronto como sean entregados.

En caso de detectar fallos, daños o discrepancias en el artículo, póngase en contacto inmediatamente con el minorista donde realizó la compra.



IMPORTANTE:

No comience la instalación si detecta algún problema.

Fase de Preparación

1. Preparación de la Superficie:

Primero, limpie y seque la superficie del mostrador. Confirme que el corte

producto. Consulte la Figura 2 en el manual de instalación para orientación.

Prueba de Ajuste

2. Posicionamiento del Lavabo:

componentes de plomería, incluyendo los grifos, para verificar si hay interferencias potenciales que puedan dificultar la instalación o causar daños al producto o al mueble. Una vez que todo quede correctamente ajustado, retire los componentes de plomería y prepare la instalación final.

Medición y Posicionamiento

3. Determinación de la Ubicación del Lavabo:

Mida la salida de agua en la pared para determinar la ubicación exacta (vertical y específicas y los detalles de la plomería del producto.

Aplicación de Adhesivo

4. Aplicación de Sellador:

Coloque el lavabo boca abajo sobre una manta protectora sin residuos. Aplique una línea continua, ordenada y generosa de sellador silicónico adhesivo alrededor del borde que entrará en contacto con el mostrador. Tenga en cuenta que el proceso de aplicación puede variar entre los lavabos sobre el mostrador y los semiincrustados. Consulte la Figura 1 para obtener instrucciones detalladas.

Instalación

5. Montaje del Lavabo:

Levante y coloque el lavabo sobre el mueble con cuidado, asegurándose de que el desagüe quede alineado con el corte. Es crucial establecer un sello hermético contra el agua entre el lavabo y el mostrador.

Aviso Importante:

El instalador es responsable de evitar que el agua penetre en el mostrador o el incorrecta, daños por agua o fugas.

Toques Finales:

Limpie el exceso de silicona de la base del lavabo. Deje secar el silicona según las instrucciones del producto.

Instalación del Desagüe

6. Ajuste del Desagüe:

Inserte el desagüe en el lavabo, asegurándose de que todos los sellos estén colocados correctamente, y luego apriete la tuerca para fijar el desagüe firmemente en su lugar. Consulte la Figura 4 para ayuda visual.

Conexión de la Plomería

7. Conexión de Componentes de Plomería:

Vuelva a conectar y fijar todos los componentes de plomería, asegurándose de que estén ajustados correctamente y firmemente.


Prueba de Fugas

8. Prueba de Fugas:


Cierre el desagüe popup y llene el lavabo con agua para verificar si hay fugas. No debería haber fugas visibles debajo del lavabo. Luego, abra el desagüe popup, deje que el agua fluya y verifique nuevamente para asegurarse de que todos los componentes estén bien sellados y no haya fugas.

Preparativos


Primero, prepare bien los accesorios y herramientas de instalación correspondientes.



Cinta métrica




Regla de nivel




Silicona




Lápiz



Destornillador



Máquina de perforación



Broca de 35/64 mm


Guía de Instalación de Lavabo sobre Mostrador

1. Medir y posicionar el lavabo

Mida el perímetro exterior de la abertura del desagüe y marque el mostrador.
Coloque temporalmente el lavabo sobre el mostrador para verificar el ajuste. (Figura 1)


2. Cortar el mostrador para la abertura del desagüe

Corte o perce la abertura del desagüe en el mostrador usando la broca adecuada, siguiendo la línea de corte de la abertura del desagüe tal como se ilustra. (Figura 2)

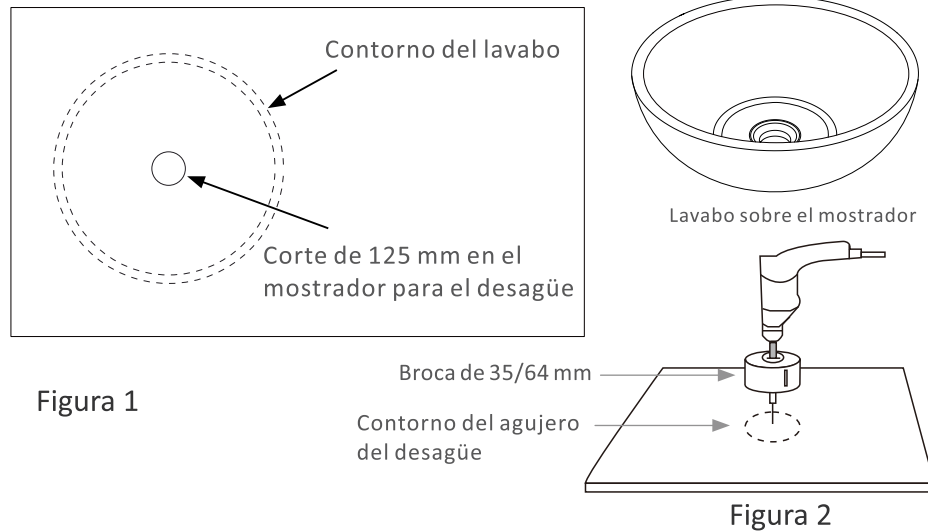


3. Aplicar silicona para mayor estabilidad

Aplique sellador silicónico alrededor del borde inferior del lavabo y de la salida del desagüe. Limpie el exceso de silicona alrededor del lavabo. (Figura 3)

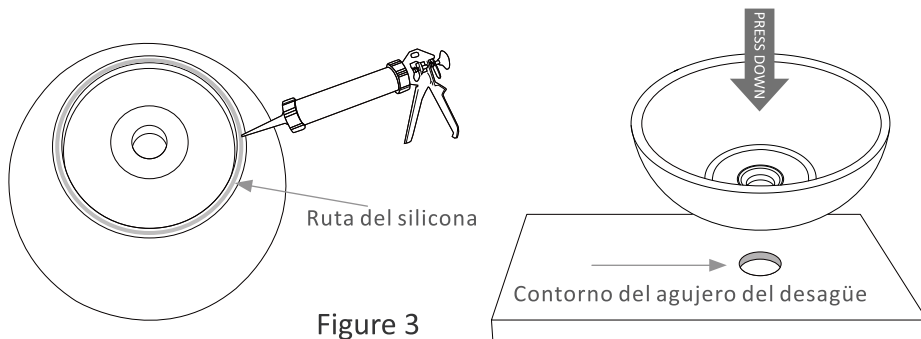


4. Instalar los accesorios del desagüe y el grifo

Instale el grifo y los accesorios del desagüe (no incluidos) según las instrucciones del fabricante. (Figure 4)

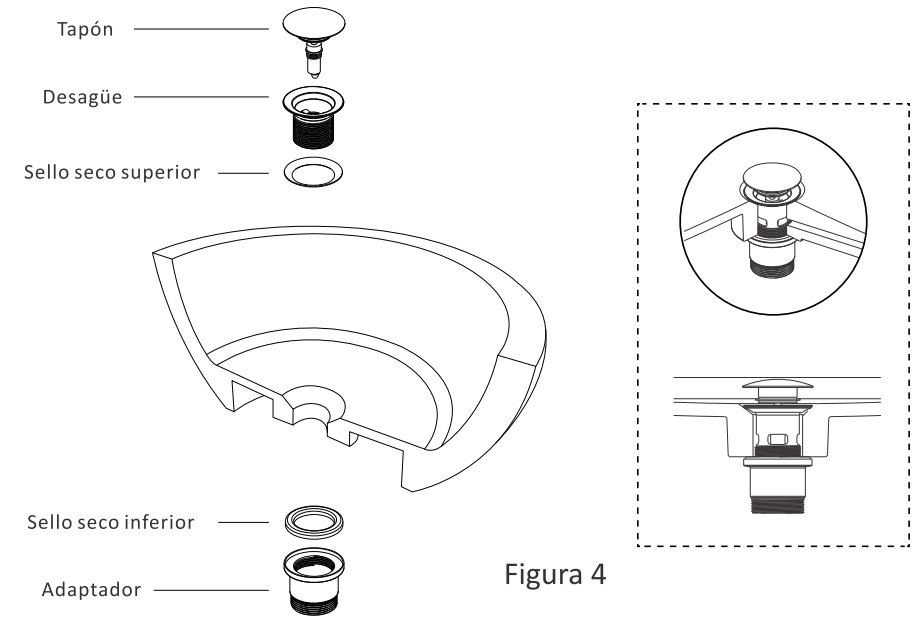

5. Finalización

Termine las conexiones del grifo y el desagüe, haga fluir agua en el lavabo y verifique si hay fugas. (Figure 5)

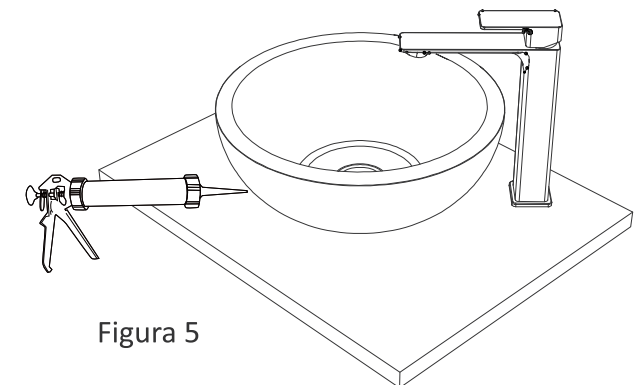

Directrices de Mantenimiento e Información de Garantía

Cuidados de la Superficie Sólida

bañeras y encimeras de cocina, están fabricados con resina acrílica de alta calidad, diseñada para entornos de cocina y baño. Para garantizar la durabilidad y mantener el atractivo estético de estas superficies sólidas, el mantenimiento regular es crucial.

Limpieza Diaria

- **Limpieza Básica:** Limpie las salpicaduras inmediatamente con detergente suave o agua con jabón, usando una esponja suave o un escurridor sin rayar.
- **Limpieza Profunda:** Para eliminar manchas más difíciles, use un detergente abrasivo suave diluido con un paño suave, moviendo en círculos. Para manchas persistentes, use un escurridor sin rayar con el detergente.
- **Limpieza Intensa/Reparación:** Para manchas extremas o rayones leves, pulir ligeramente la superficie con papel de lija/vidrio de grano fino.
- **Limpieza Básica de Superficie Suave (Softskin):** Use agua con jabón tibio o detergente suave con un paño suave, enjuague y seque con toalla.

Medidas Preventivas

hasta 360 °F (182 °C). Aunque el contacto temporal con ollas calientes es tolerable, se debe evitar la exposición prolongada al calor. Deje que los utensilios de cocina se enfríen antes de colocarlos sobre la superficie.

- **Evitar Daños:** No use detergentes fuertemente ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie. Para los limpiadores de desagües, asegúrese de que no entren en contacto con la superficie y úselos según las instrucciones del producto.

Restauración

Si la superficie sólida adquiere rayones o pequeñas astillas por objetos afilados, estas pueden solucionarse con técnicas de lijado:

- **Rayones Leves:** Use una esponja de lijado para abrasiones ligeras.
- **Rayones Profundos o Astillas:** Comience con papel de lija grueso de 100 o 150 grano y pase gradualmente a granos más finos para restaurar la suavidad y el acabado original

Compromiso de Calidad

garantía de 10 años.

- Garantía contra defectos en la fabricación y los materiales bajo uso y mantenimiento normales.

Exclusiones de la Garantía

1. Accidentes, abuso o uso incorrecto.
2. Daños causados por calor excesivo.
3. Roturas no relacionadas con la fabricación.
4. Cuidados y mantenimiento incorrectos.
5. Modificaciones o reparaciones no autorizadas.
6. Defectos en el diseño del cliente.

Duración y Alcance de la Garantía

- Garantía de 10 años a partir de la fecha de entrega.
- Anula otras garantías, expresas o implícitas.

ofrecen esta garantía.

Servicio de Garantía

- La responsabilidad se limita a la reparación o sustitución dentro del período de garantía.

Limitaciones de Reparación

personal no autorizado.

- Todas las reparaciones requieren autorización por escrito de la empresa.

Reclamos de Garantía y Asistencia

reclamos de garantía, tal como se detalla en su factura.